


# SF-1200A

## Standard Duty Flat Top

### Paso .5"

Reemplazo:  
Habasit M1220


\*Pernos con cabeza

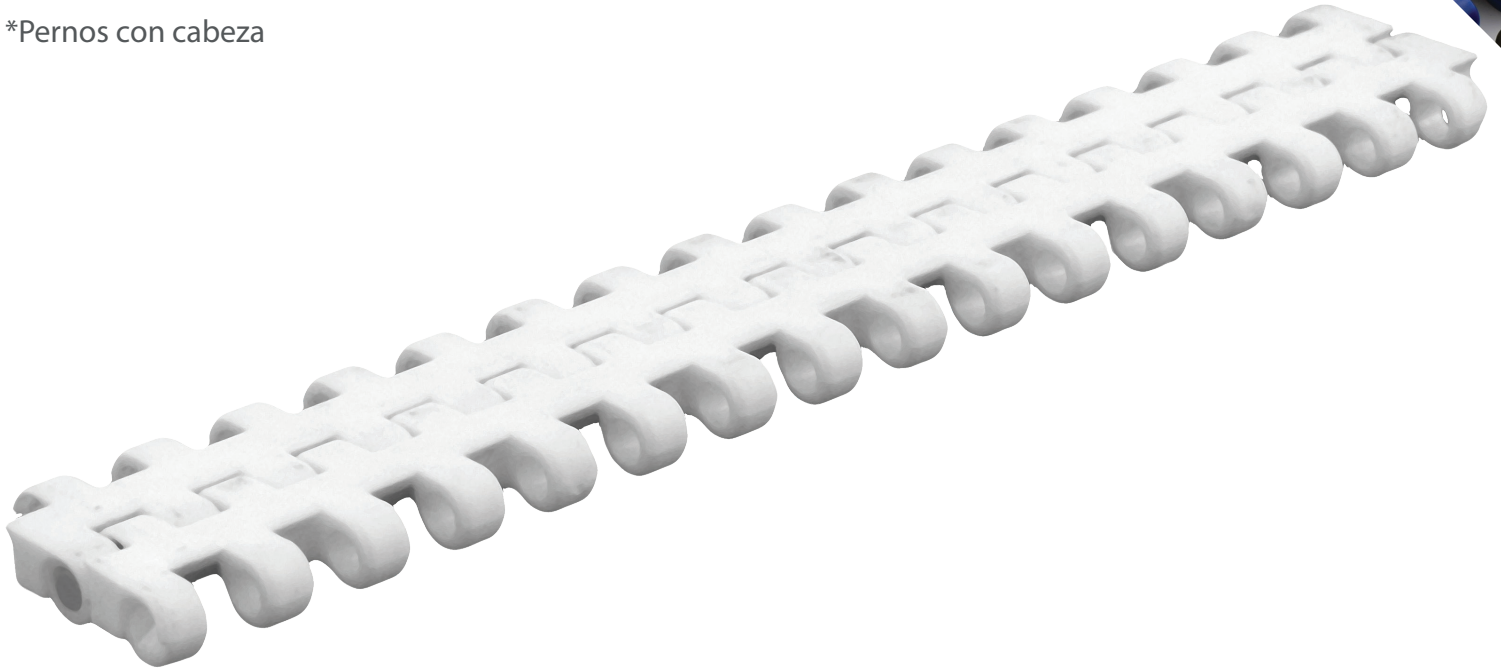

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
.5"	.334"	8"	.179"	0%	No	No
12.7mm	8.5mm	205mm	4.5mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft <sup>2</sup>	Colores
		Recta Lb/Ft	Curved Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	685	-	1°	110°	.82	W, G, B
PE	POM	578	-	-60°	60°	.88	N, B
Acetal	POM	1108	-	-46°	66°	1.41	W, B
Nylon	PA	1021	-	1°	180°	1.19	BR

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

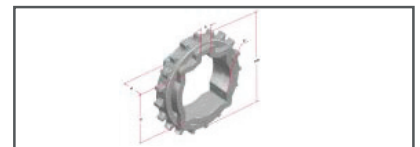

# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
10	1.6"	1"R
16	3.1"	1"R, 1.5"S
24	4.8"	1.5"S
32	6.2"	1.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- 1"
Sangría estándar de la Empujadores	N/A



**SAFARI** Belting Systems, Inc.

Conveying Innovation to Industry

220 N Mahaffie Street, Olathe, KS 66061, USA | 913-254-7582 | info@safaribelting.com | SafariBelting.com