



SF-125B

Standard Duty Flush Grid

Paso 1"

Reemplazo:
Intralox 900
Flush Grid

*Pernos sin Cabeza

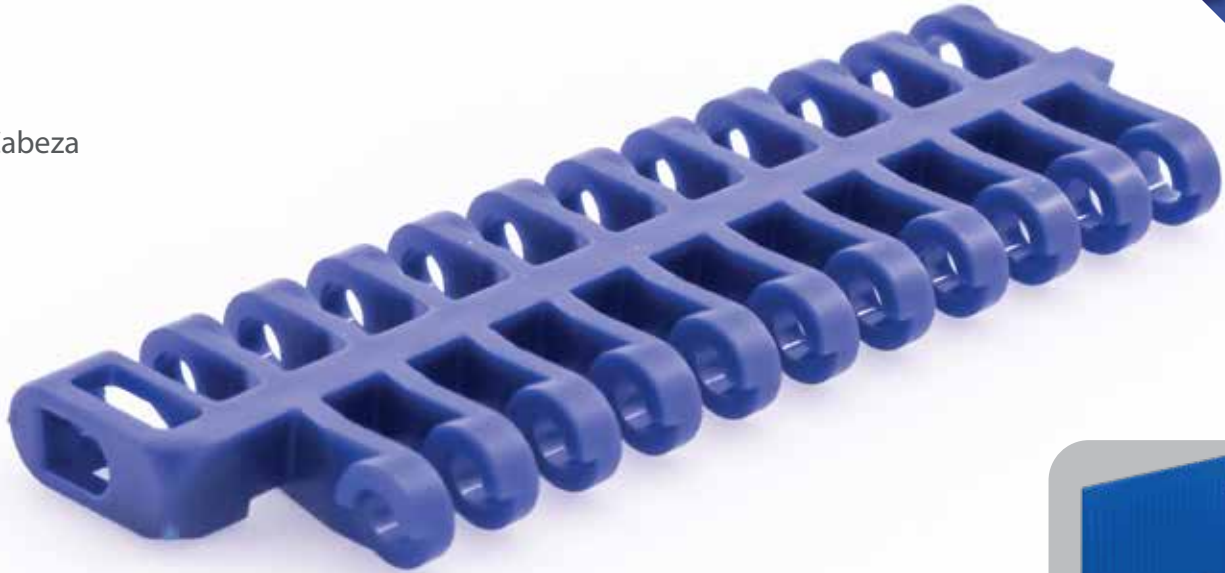

Cling-Free Flights
Up to 4" Tall

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
1.07"	.344"	2"	.18"	38%	Si	No
27.2mm	8.7mm	51mm	4.5mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curva Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	710	-	1°	110°	.81	W, G, B
PE	POM	360	-	-60°	60°	.983	N, B
POM	POM	1010	-	-46°	66°	1.27	W, B
Ultra Tuff™	POM	999	-	-1°	150°	1.26	N, W, DB
Ultra Tuff XMD™	POM	999	-	-1°	150°	1.40	RB

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
6	2.1"	1"R, 1"S
9	3.1"	1"R, 1.5"S
10	8.2"	1"R, 1.5"S
12	4.1"	1"R, 1.5"S
18	6.1"	1.5", 2.5"S
20-split	6.8"	2.5"S
24	8.2"	1.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- .33"
Sangría estándar de la Empujadores	+/- 1.5", No Indent



SAFARI Belting Systems, Inc.

Conveying Innovation to Industry