

# SF-150A

## Standard Duty Flat Top

### Paso 1"

Reemplazo Directo Para:  
Intralox 1600 & 1650  
Flat Top


\*Pernos sin Cabeza



Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
1"	.4"	4"	.20"	0%	Si	No
25.4mm	10mm	101.6mm	5.2mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft <sup>2</sup>	Colores
		Recta Lb/Ft	Curva Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	735	-	1°	110°	1.06	W, G, B
PE	PE	360	-	-60°	60°	1.10	N, B
POM	PE	1021	-	-46°	66°	1.59	N, B
Ultra Tuff™	POM	940	-	-1°	150°	1.55	N, W, DB
Ultra Tuff XMD™	POM	940	-	-1°	150°	1.75	RB

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

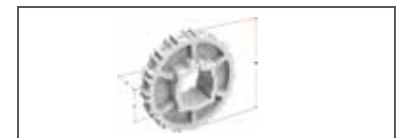

# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
6	2"	1"R
8	2.5"	1"R
10	3.2"	1.5"
12	3.9"	1.5"
16	5.1"	1"R, 1.5"S
20	6.4"	1"R, 1.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- 1.5"
Sangría estándar de la Empujadores	+/- .5"



**SAFARI** Belting Systems, Inc.  
Conveying Innovation to Industry