

# SF-901B

## Heavy Duty Flush Grid

### Paso 2"

Reemplazo para:  
Intralox 400  
Flush Grid


\*Pernos con Cabeza



Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
2"	.630"	6"	.236"	18%	Si	No
50.8mm	16mm	152mm	6mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft <sup>2</sup>	Colores
		Recta Lb/Ft	Curva Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	2352	-	1°	110°	2.06	W, G
PE	PE	1747	-	-60°	60°	2.23	N

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

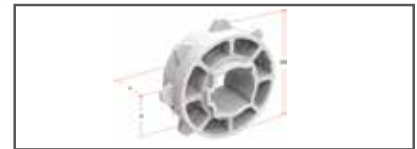

# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
6	3.58"	1.5"S
8-Split	5.08"	1.5"S
10	6.3"	1.5"S
12	7.72"	1.5", 2.5"S
16	10.2"	2.5"S
17	10.8"	3.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- 2"
Sangría estándar de la Empujadores	+/- 1.5"



**SAFARI** Belting Systems, Inc.  
Conveying Innovation to Industry