


# SF-1100BNEL

## Standard Duty Grip Top

### Paso .6"

Reemplazo Directo para:  
Intralox 1100  
Flush Grid Friction Top


\*Pernos sin Cabeza

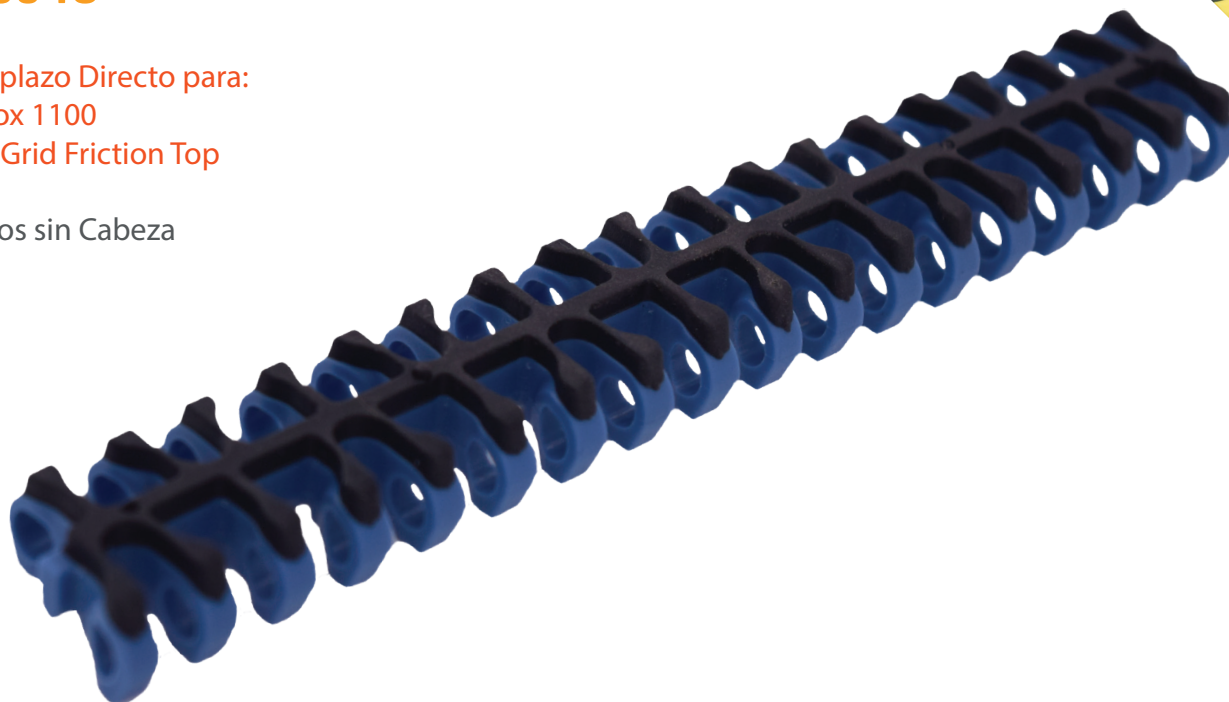

| Paso   | Espesor | Ancho Mínimo | Perno | Área Abierta | Empujadores | Guardas Laterales |
|--------|---------|--------------|-------|--------------|-------------|-------------------|
| .6"    | .429"   | 8.14"        | .196" | 28%          | Si          | No                |
| 15.2mm | 10.9mm  | 207mm        | 5mm   |              |             |                   |

| Material de la Banda | Material Estándar del Perno | Resistencia de la Banda |              | Rango de Temperatura Celsius |     | Peso de la Banda Lb/Ft <sup>2</sup> | Colores |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----|-------------------------------------|---------|
|                      |                             | Recta Lb/Ft             | Curved Lb/Ft | Min                          | Max |                                     |         |
| PP                   | PP                          | 699                     | -            | 1°                           | 71° | 1.23                                | W, G, B |

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café



| # de Dientes | Diámetro de Paso | Medida del Barreno |
|--------------|------------------|--------------------|
| 12           | 2.28"            | 1"R                |
| 16           | 3.07"            | 1"R, 1.5"S         |
| 24           | 4.65"            | 1"R, 1.5"S         |
| 32           | 6.1"             | 1"R, 1.5"S         |
| 18-2R        | 3.48"            | 1.5"S              |
| 20-2R        | 3.45"            | 1.5"S              |
| 26-2R        | 5.06"            | 1.5"S              |
| 32-2R        | 6.1"             | 1.5"S              |

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Alteración estándar de la banda    | +/- 1" |
| Sangría estándar de la Empujadores | +/- 2" |



**SAFARI** Belting Systems, Inc.  
Conveying Innovation to Industry

220 N Mahaffie Street, Olathe, KS 66061, USA | 913-254-7582 | info@safaribelting.com | SafariBelting.com