


# SF-1100BNEL

## Standard Duty Grip Top

### Paso .6"

Reemplazo Directo para:  
Intralox 1100  
Flush Grid Friction Top


\*Pernos sin Cabeza

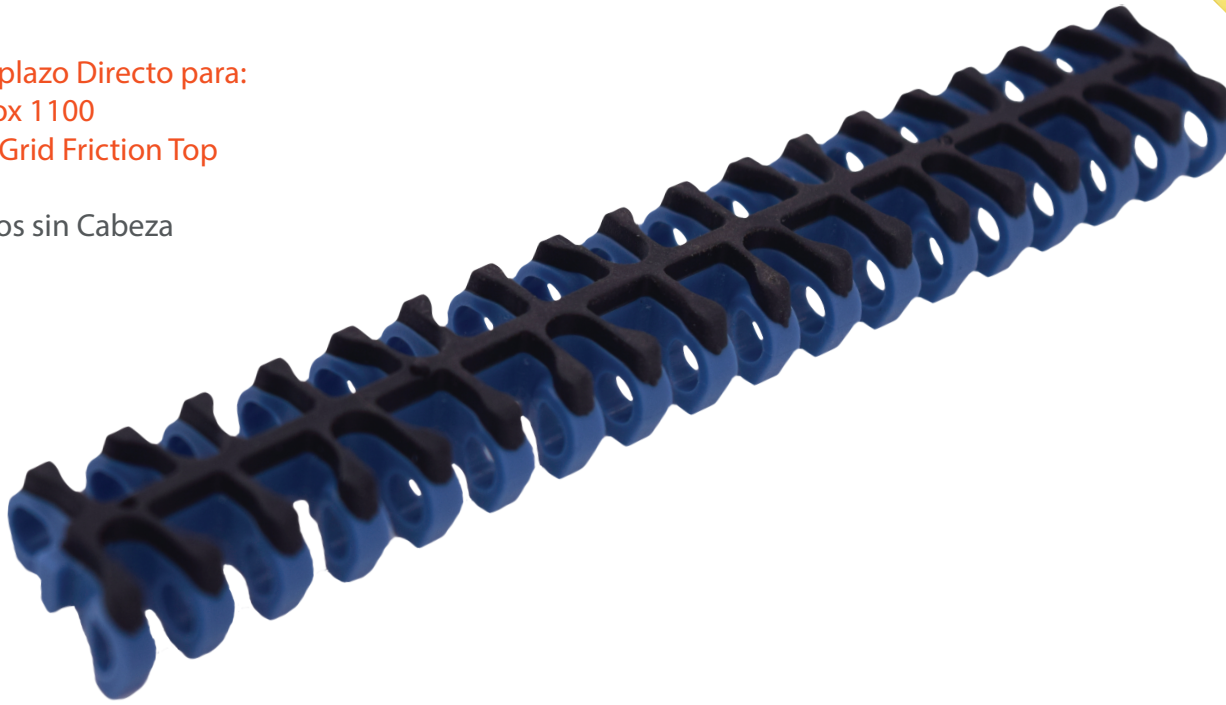

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
.6"	.354"	8.14"	.196"	28%	Si	No
15.2mm	9mm	207mm	5mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft <sup>2</sup>	Colores
		Recta Lb/Ft	Curved Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	699	-	1°	65°	1.23	W, G, B

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

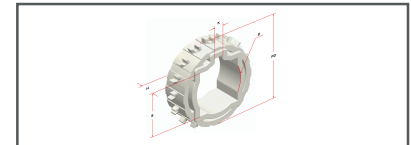

# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
12	2.28"	1"R
16	3.07"	1"R, 1.5"S
24	4.65"	1"R, 1.5"S
32	6.22"	1"R, 1.5"S
18-2R	3.48"	1.5"S
20-2R	3.45"	1.5"S
26-2R	5.06"	1.5"S
32-2R	6.18"	1.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- 1"
Sangría estándar de la Empujadores	+/- 2"



**SAFARI** Belting Systems, Inc.

Conveying Innovation to Industry