SF-1100C

Standard Duty Roller Top
Paso .6”

Comparar con:
Intralox 1000
Insert Roller

*Pernos sin cabeza

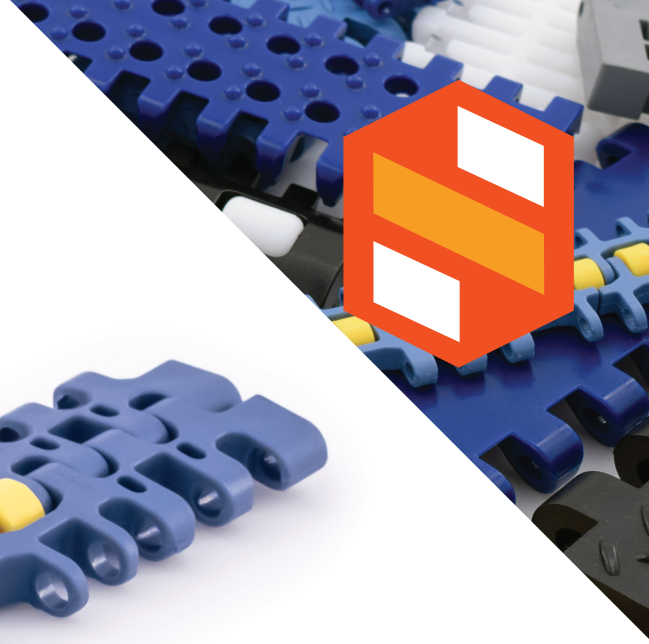

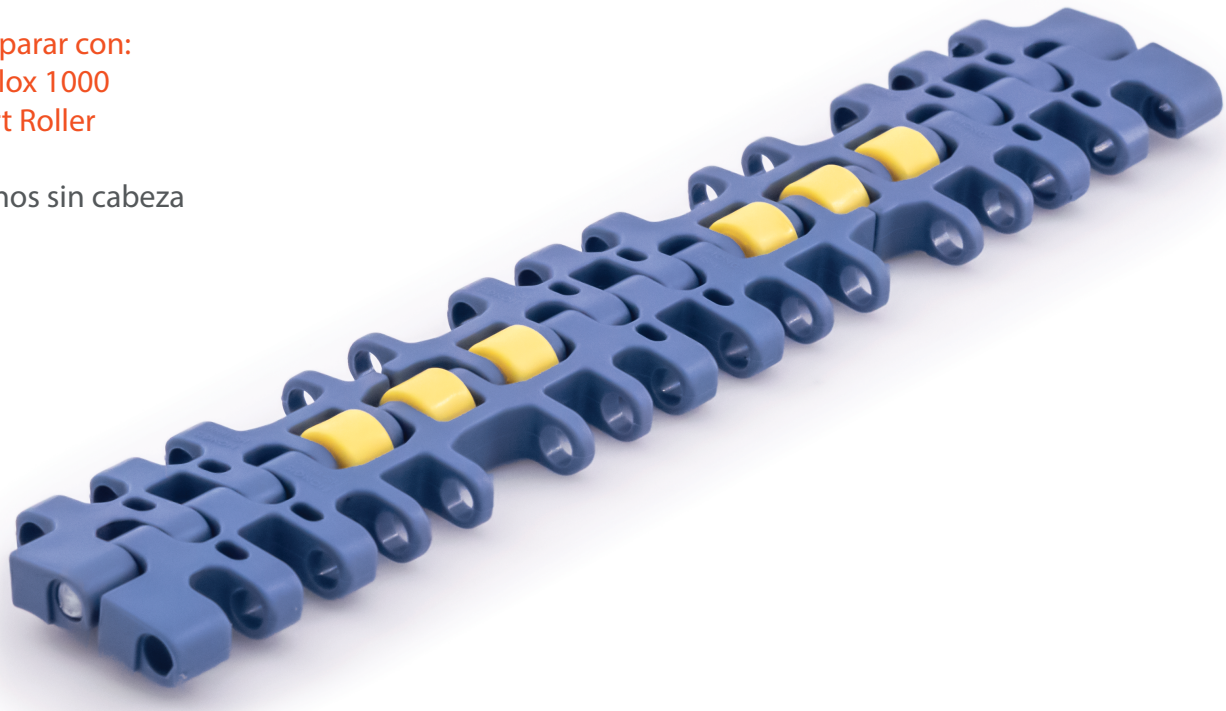

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
.6”	.453”	8.14”	.196”	10%	No	No
15.5mm	1.5mm	207mm	5mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda	Colores
		Recta Lb/Ft	Curved Lb/Ft	Min	Max	Lb/Ft²	
PP	PP	1061	-	1°	110°	1.8	W, G
Acetal	PE	1159	-	-46°	66°	2.41	W, B

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café



# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
12	1.2”	1”R
16	3.1”	1”R, 1.5“S
24	4.8”	1.5”S
32	6.2”	1.5”S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- 1”
Sangría estándar de la Empujadores	+/- 2”

SAFARI Belting Systems, Inc.

Conveying Innovation to Industry

220 N Mahaffie Street, Olathe, KS 66061, USA | 913-254-7582 | info@safaribelting.com | SafariBelting.com