


# SF-1500B-N

## Standard Duty Flush Grid

### Paso .5"

Reemplazo Directo para:  
Intralox 1500  
Flush Grid


\*Pernos sin cabeza

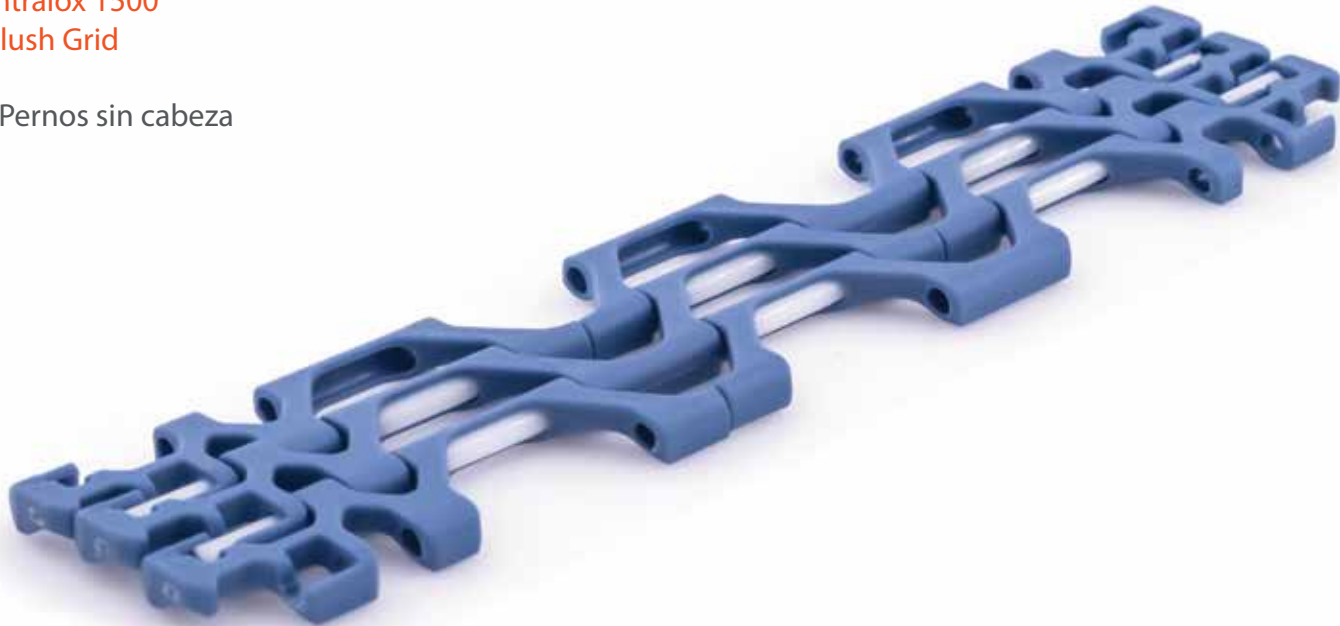

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
.5"	.25"	8"	.14"	48%	Si	No
12.7mm	6.4mm	208mm	3.6mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft <sup>2</sup>	Colores
		Recta Lb/Ft	Curved Lb/Ft	Min	Max		
PP	PA	685	-	1°	110°	.82	W, G, B
PE	POM	578	-	-60°	60°	.88	N, B
Acetal	POM	1108	-	-46°	66°	1.41	W, B
Nylon	PA	1021	-	1°	180°	1.19	BR
Nylon	SS	1021	-	33°	500°	1.19	BR
ULTIG	ULT	240	-	30°	302°	.51	B, N, W

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café



# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
10	1.8"	.63"R
12	2.0"	1"R, 1"S
14	2.4"	1"S
19	3.2"	1"R, 1.5"S
24	4.0"	1"R, 1.5"S
36	6.0"	1.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- 2"
Sangría estándar de la Empujadores	+/- 1"



**SAFARI** Belting Systems, Inc.  
Conveying Innovation to Industry

220 N Mahaffie Street, Olathe, KS 66061, USA | 913-254-7582 | info@safaribelting.com | SafariBelting.com