


SF-1700B

Heavy Duty Flush Grid

Paso 1.5"

Reemplazo:
Intralox S1700
Flush Grid

*Pernos con cabeza

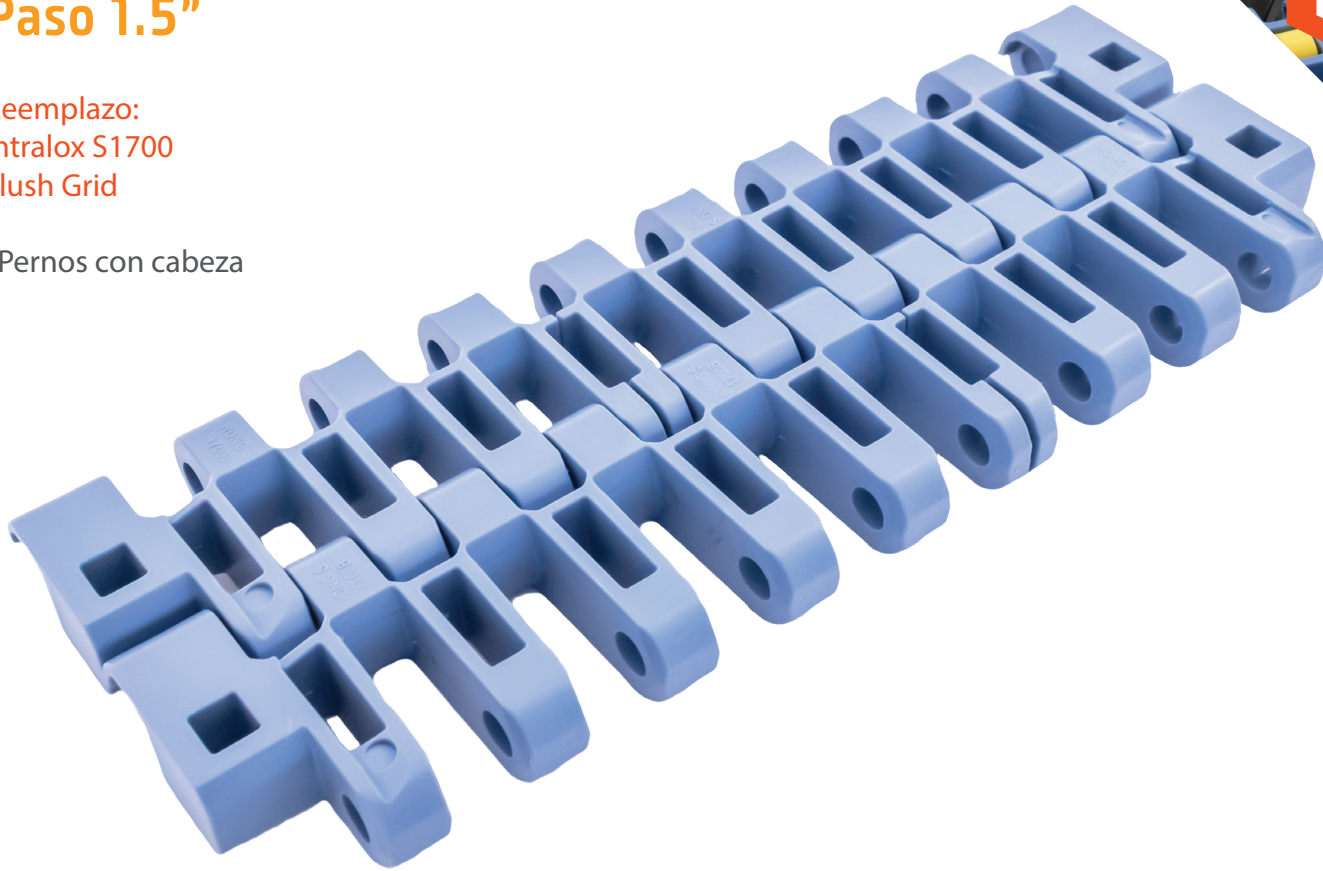

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
1.5"	.75"	9.8"	.315"	37%	Yes	No
38.1mm	18.9mm	250mm	8mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curved Lb/Ft	Min	Max		
PP + AS	PA	2016	-	1°	110°	3.07	W, G, B
Acetal	PA	3360	-	-46°	66°	4.36	N, B
Acetal + AS	PA	3360	-	-46°	66°	4.36	N, DB
AS -Anti - Static							

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
14T-SPLIT	6.7"	1.5", 2.5"S
16T-SPLIT	7.7"	1.5", 2.5"S
22T-SPLIT	10.5"	2.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- 6"
Sangría estándar de la Empujadores	3"



SAFARI Belting Systems, Inc.
Conveying Innovation to Industry

220 N Mahaffie Street, Olathe, KS 66061, USA | 913-254-7582 | info@safaribelting.com | SafariBelting.com