


SF-225AN

Heavy Duty Flat Top

Paso 2"

Reemplazo Directo Para:
Intralox 800 Serie
Open Hinge Flat Top

*Pernos con o Pernos sin Cabeza

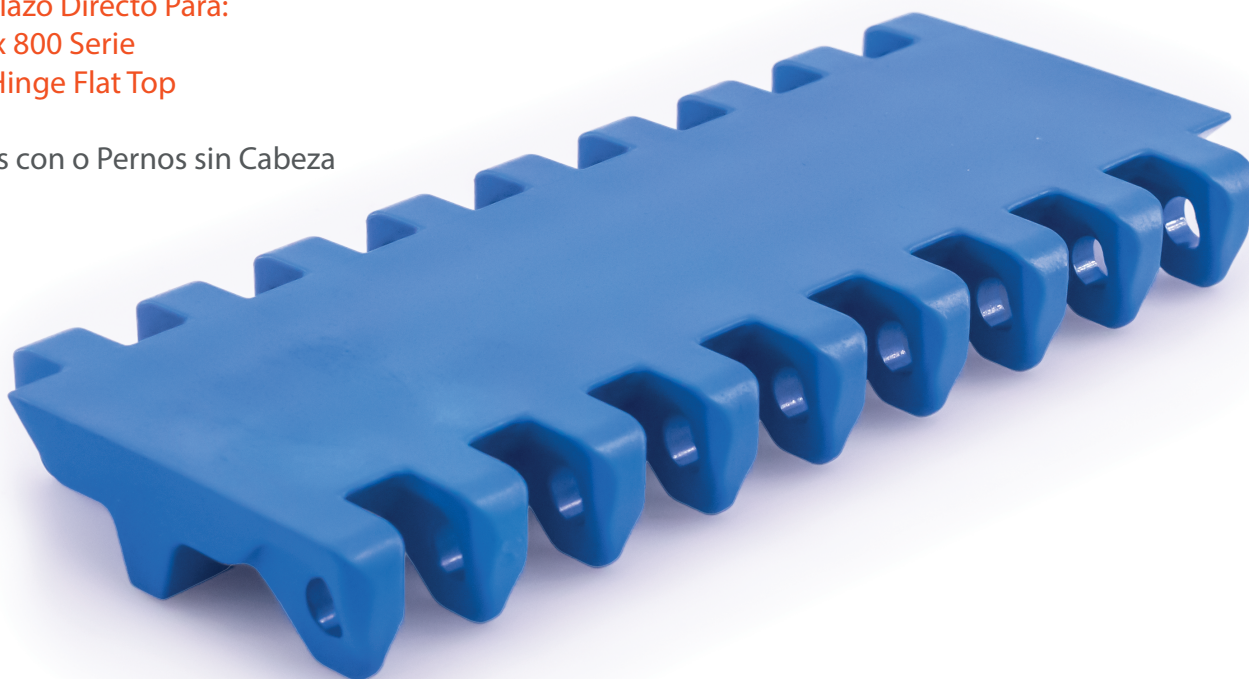

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
2"	.625"	4"	.24"	0%	Si	No
50.8mm	15.9mm	101.6mm	6.1mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curva Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	900	-	1°	110°	1.77	W, G, B
PE	PE	860	-	-60°	60°	1.87	N, B
Acetal	PE	1200	-	-46°	66°	2.60	N, DB
Ultra Tuff™	POM	1186	-	-1°	150°	2.57	N, W, DB
Ultra Tuff XMD™	POM	1186	-	-1°	150°	2.62	RB

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café



# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
6	3.8"	1"R, 1.5"S
8	5.1"	1"R, 1.5"S
10	6.5"	1.5", 2.5"S
12	7.7"	1.5", 2.5"S
16	10.3"	1.5", 2.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- .65"
Sangría estándar de la Empujadores	+/- 1.5"



SAFARI Belting Systems, Inc.
Conveying Innovation to Industry

220 N Mahaffie Street, Olathe, KS 66061, USA | 913-254-7582 | info@safaribelting.com | SafariBelting.com