


SF-500EL

Radius Flush Grid Grip Top

Paso 1"

Reemplazo:
Intralox 2400
Friction Top (mismo Sprockets)


*Pernos con Cabeza

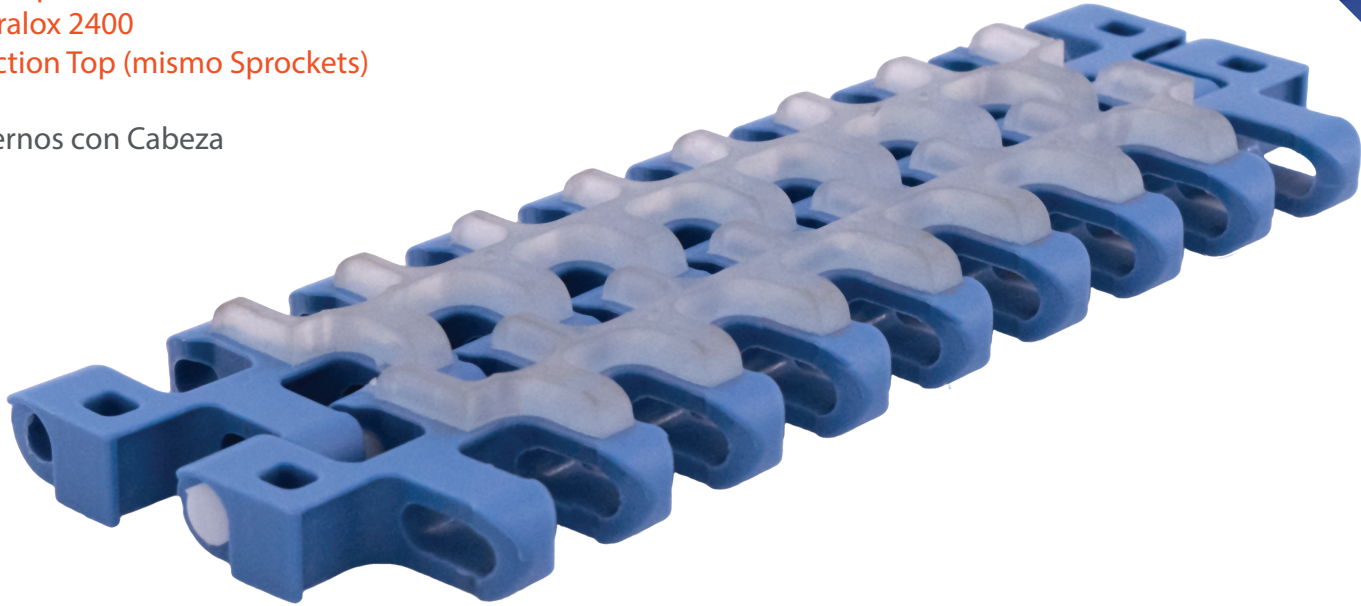

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
1"	.6"	6.5"	.2"	36%	Si	No
25mm	15.24mm	165mm	.5mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curva Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	1300	230	1°	110°	1.50	W, G, B

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café



# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
12	3.9"	1"R, 1.5"S
18	5.8"	1"R, 1.5"S
24	7.9"	1.5", 2.5"S
12-2R	3.9"	1"R, 1.5"S
15-2R	4.9"	1"R, 1.5"s
18-2R	5.8"	1.5", 2.5"S
21-2R	6.8"	1.5"S
24-2R	7.9"	1.5", 2.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- .8"
Sangría estándar de la Empujadores	+/- 1"



SAFARI Belting Systems, Inc.
Conveying Innovation to Industry

220 N Mahaffie Street, Olathe, KS 66061, USA | 913-254-7582 | info@safaribelting.com | SafariBelting.com