


SF-1000A

Standard Duty Flat Top

Paso .75"

Reemplazo Directo para:
Uni Light C

*Pernos sin cabeza

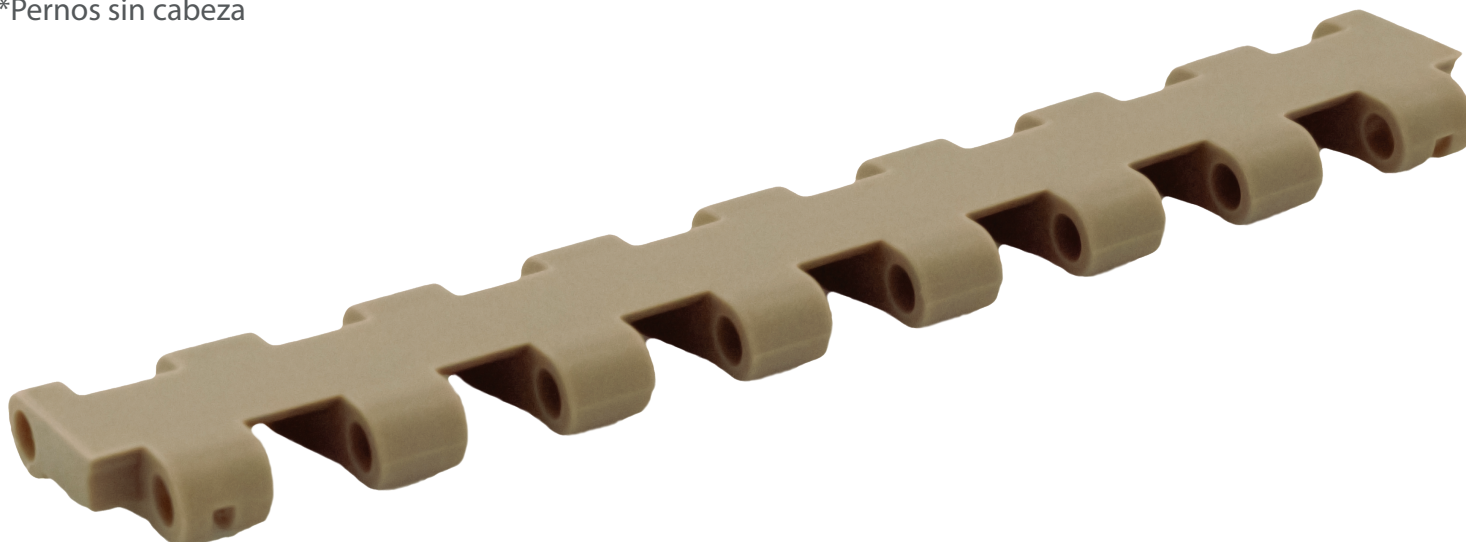

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
.75"	.334"	6"	.236"	0%	Si	No
19mm	8.5mm	152m	6mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curva Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	953	-	1°	110°	.96	W, G, B
PE	PE	812	-	-60°	60°	1	N, B
Acetal	PE	1360	-	-46°	66°	1.33	W, B
Nylon	PE	1007	-	1°	180°	1.02	BR

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
7	1.67"	1"R
10	2.40"	1"R
17	4.07"	1"R, 1.5"S
24	5.73"	1"R, 1.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- .72"
Sangría estándar de la Empujadores	+/- 1.5"



SAFARI Belting Systems, Inc.

Conveying Innovation to Industry

220 N Mahaffie Street, Olathe, KS 66061, USA | 913-254-7582 | info@safaribelting.com | SafariBelting.com