


SF-1200B

Standard Duty Flush Grid

Paso .5"

Reemplazo:
Habasit M1230

*Pernos con cabeza

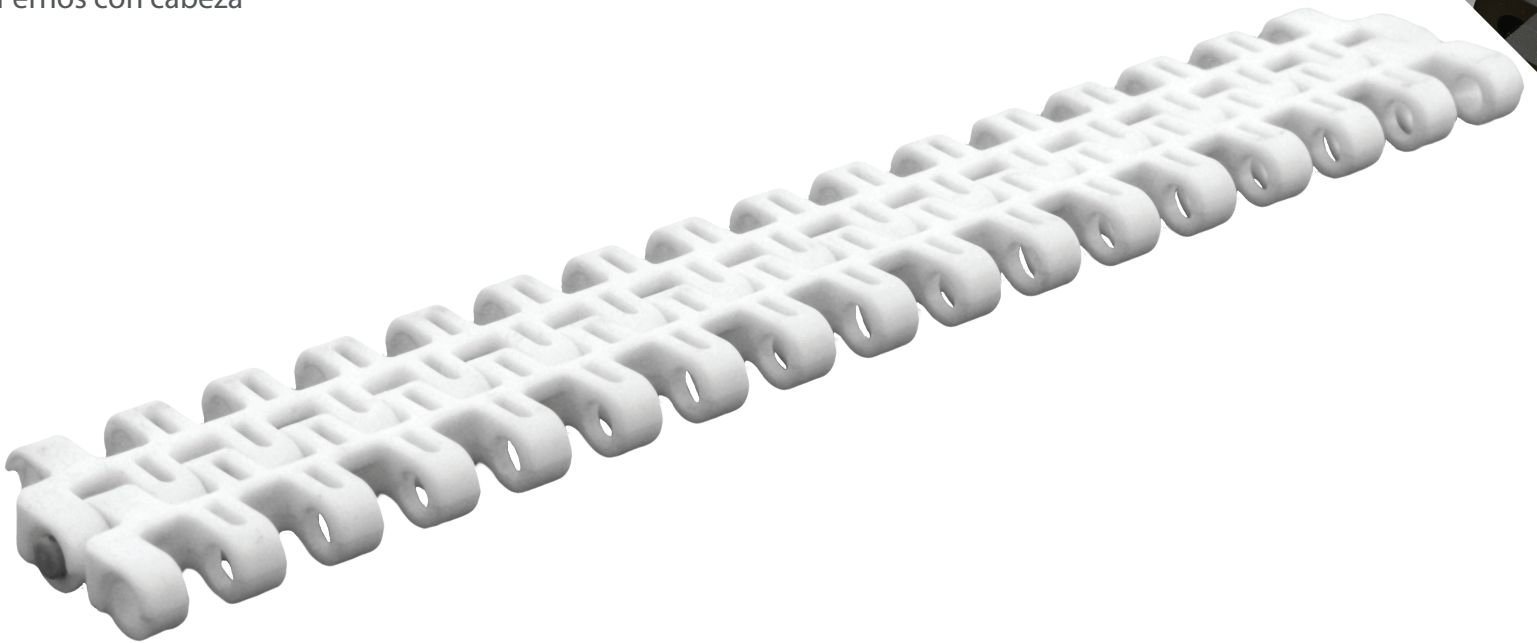

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
.5"	.334"	6"	.179"	19%	No	No
12.7mm	8.5mm	152mm	4.5mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curved Lb/Ft	Min	Max		
PP	PA	685	-	1°	110°	.82	W, G, B
PE	POM	578	-	-60°	60°	.88	N, B
Acetal	POM	1108	-	-46°	66°	1.41	W, B
Nylon	PA	1021	-	1°	180°	1.19	BR

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
12	1.2"	1"R
16	3.1"	1"R, 1.5"S
24	4.8"	1.5"S
32	6.2"	1.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- 1"
Sangría estándar de la Empujadores	N/A



SAFARI Belting Systems, Inc.

Conveying Innovation to Industry