SF-3000B

Standard Duty Flush Grid

Paso 1”

Reemplazo Directo para:
Uni SNB M2 34%

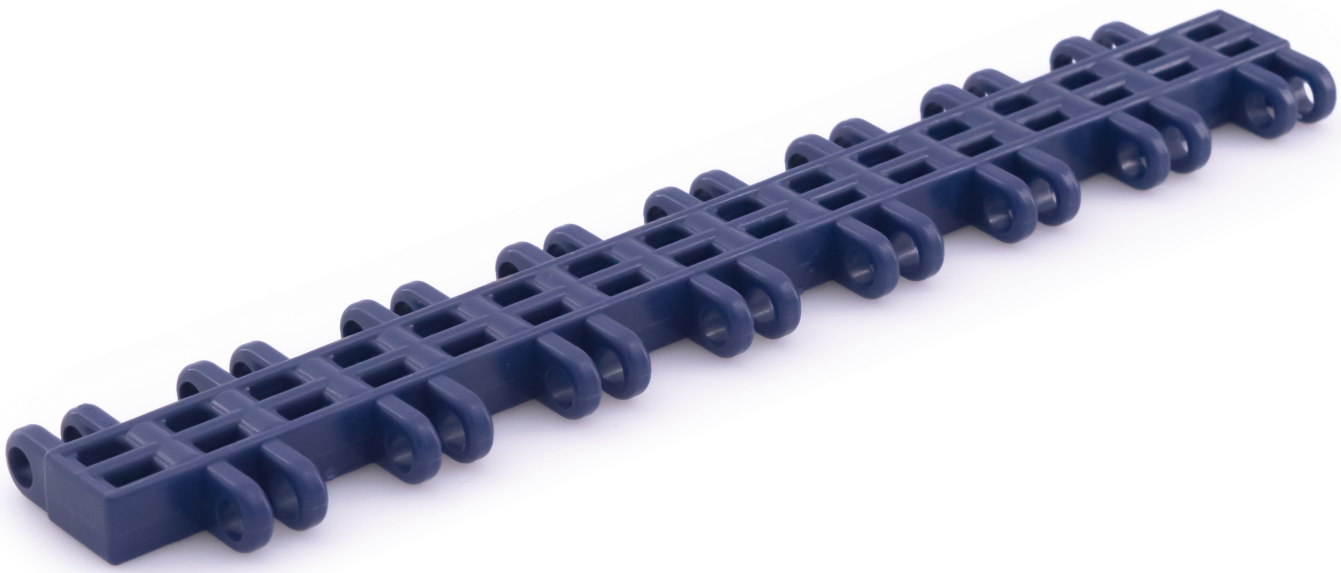

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
1”	.386”	4”	.2”	25%	No	No
25mm	9.8mm	100mm	5mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda	Colores
		Recta Lb/Ft	Curved Lb/Ft	Min	Max	Lb/Ft²	
PP	PP	679	-	1°	110°	1.05	W, G, B
PE	POM	402	-	-60°	60°	1.12	N, B
Acetal	POM	1035	-	-46°	66°	1.58	W, DB

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café



# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
20	6.3”	1.5”

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- 1”
Sangría estándar de la Empujadores	N/A

SAFARI Belting Systems, Inc.
Conveying Innovation to Industry
220 N Mahaffie Street, Olathe, KS 66061, USA | 913-254-7582 | info@safaribelting.com | SafariBelting.com