



SF-1400ZS

Embedded Diamond Top

Paso 1"

Reemplazo Directo Para:
Intralox 1400 Serie
Embedded Diamond Top

*Pernos sin Cabeza

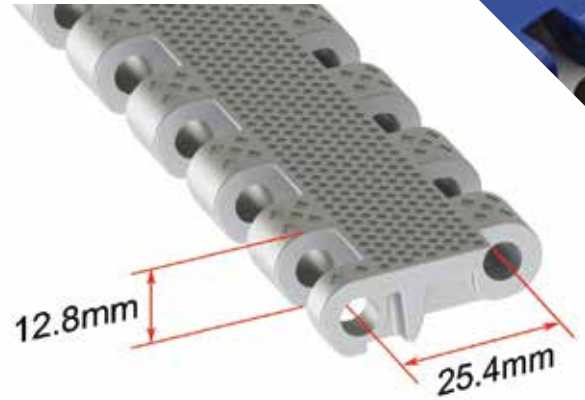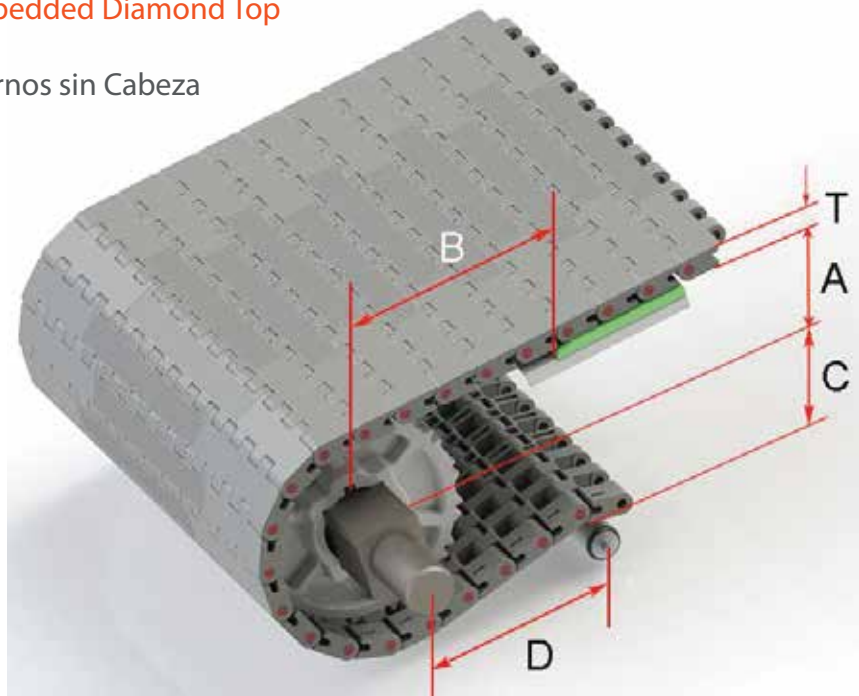

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
1"	.5"	5"	.236"	0%	No	No
25.4mm	12.8mm	127mm	6mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curva Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	5904	-	1°	110°	20.9	W, G
PE	PE	5732	-	-60°	60°	22.5	N
Acetal	PE	8201	-	-46°	66°	29.8	W, B
Nylon	PA	7760	-	1°	180°	29.8	BR

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café



# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
12	3.9"	1.5"S
15	4.9"	1.5"S
18	5.7"	1.5"S, 2.5"S
24	7.7"	2.5"S
16-Split	5.1"	1.5"S
21-Split	6.9"	1.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- 1"
Sangría estándar de la Empujadores	N/A



SAFARI Belting Systems, Inc.
Conveying Innovation to Industry