


SF-2500B

Standard Duty Flush Grid

Paso 1"

Reemplazo Directo para:
Habasit M2533
Flush Grid

*Pernos con cabeza

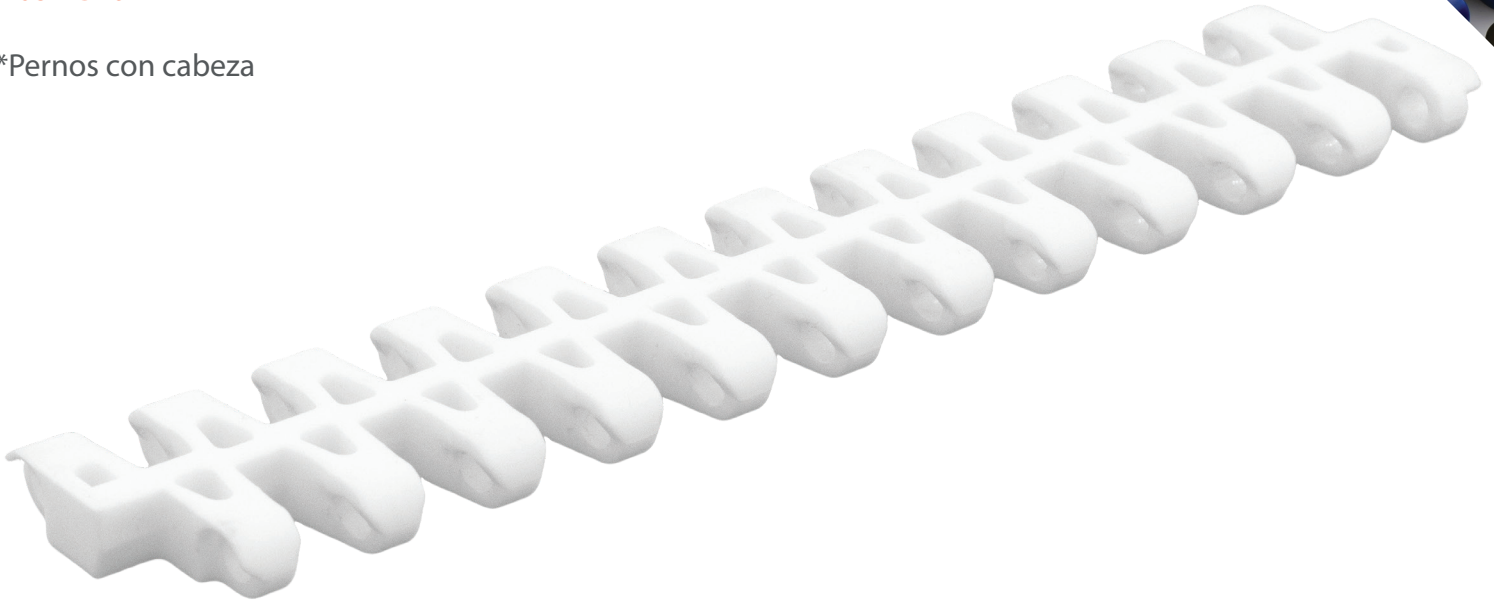

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
1"	.4"	6"	.18"	32%	Si	No
25.4mm	10mm	101.6mm	5mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curved Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	712	-	1°	110°	1.19	W, G, B
PE	POM	692	-	-60°	60°	1.25	N, B
Acetal	POM	1156	-	-46°	66°	1.80	W, B
Nylon	PA	1021	-	-1°	150°	1.62	BR

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
10-2R	3.25"	40.5mm S
12-2R	3.9"	1.5"S
15-2R	4.9"	1.5"S
18-2R	5.8"	1.5"S
20-2R	6.5"	1.5", 2.5"S
20-2R spltd	6.5"	40.5mm S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- .75"
Sangría estándar de la Empujadores	+/- 2"



SAFARI Belting Systems, Inc.
Conveying Innovation to Industry