


SF-500BHD EL

Radius Grip Top Flush Grid

Paso 1"

Reemplazo:
Intralox 2400
Grip Top Flush Grid
(mismo Sprockets)

*Pernos con Cabeza

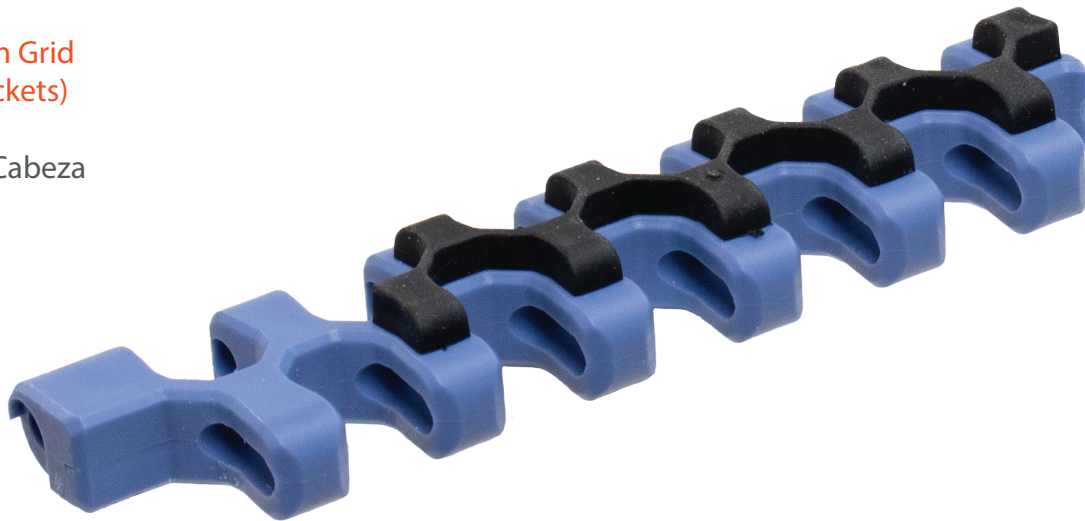


Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
1"	.70"	9.01"	.19"	36%	Si	No
25.4mm	17.8mm	229mm	4.9mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curva Lb/Ft	Min	Max		
PP	PA	1300	230	1°	110°	1.50	B, DB, G, W

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

Advertencia: No ponga sus dedos adentro o sobre la banda. Los dedos pueden ser atrapados en los agujeros, resultando en lesiones personales. Esta banda tien puntos que pellizcan, porque la banda se haber y cierra a seguir el camino de la banda de transporte. Puntos que pellizcan puden atrapar dedos, pelo, ropa, causandon lesiones. No use ropa suelta, guantes sueltos, o joyeria de mano cuando este trabajando serca de esta banda. Llame a servicios al cliente para foyetos, etiquetas, y calcomanias con est advertencia.



# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
12	3.9"	1"R, 1.5"S
18	5.8"	1"R, 1.5"S
24	7.9"	1.5", 2.5"S
12-2R	3.9"	1"R, 1.5"S
15-2R	4.9"	1"R, 1.5"s
18-2R	5.8"	1.5", 2.5"S
21-2R	6.8"	1.5"S
24-2R	7.9"	1.5", 2.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- .8"
Sangría estándar de la Empujadores	+/- 1.1"



SAFARI Belting Systems, Inc.

Conveying Innovation to Industry