


SF-225TD

Heavy Duty Threaded Cone Top


2" Pitch

Reemplazo Directo Para:
Intralox 800 Serie
Open Hinge Threaded Cone Top

*Pernos con Cabeza

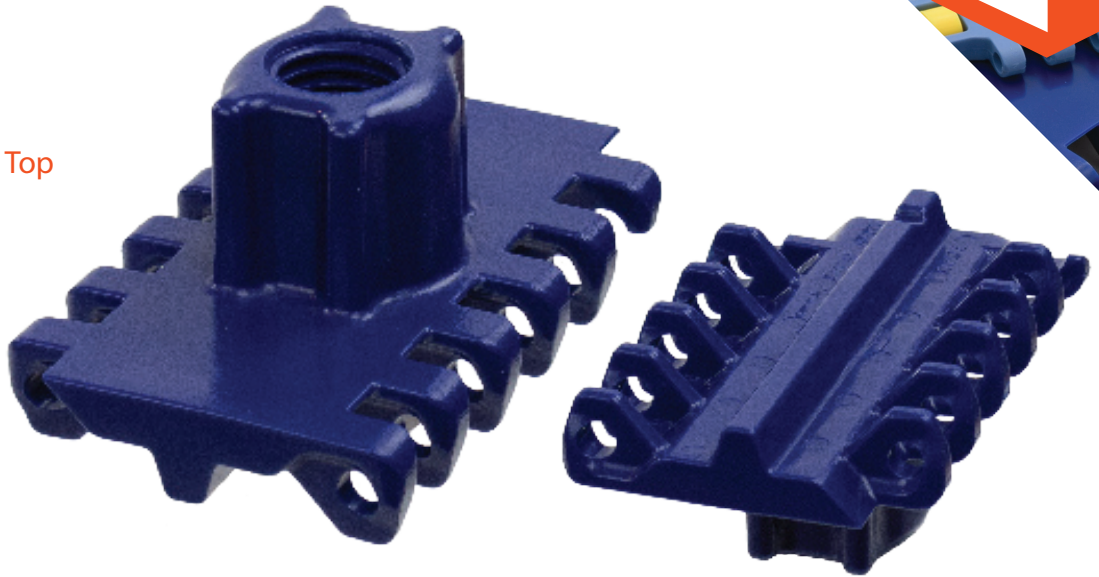

Cling-Free Flights
Up to 4" Tall



Straight Flights
Up to 6" Tall



Scoop Flights
3", 4", and 6" Tall



Bucket Flights
3", 4", and 6" Tall

Paso	Espesor	Ancho	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
2"	.625"	4"	.24"	0%	Si	No
50.8mm	15.9mm	101.6mm	6.1mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curva Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	900	-	1°	110°	1.95	W, G, B
PE	POM	860	-	-60°	60°	2.10	N, B
Acetal	POM	1200	-	-46°	66°	3.10	N, DB
Ultra Tuff™	POM	1186	-	1°	150°	3.07	N, W, DB
Ultra Tuff XMD™	POM	1186	-	1°	150°	3.41	RB

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

		
# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
6	3.8"	1"R, 1.5"S
8	5.1"	1"R, 1.5"S
10	6.5"	1.5", 2.5"S
12	7.7"	1.5", 2.5"S
16	10.3"	1.5", 2.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- .65"
Sangría estándar de la Empujadores	+/- 1.5"



SAFARI Belting Systems, Inc.
Conveying Innovation to Industry

220 N Mahaffie Street, Olathe, KS 66061, USA | 913-254-7582 | info@safaribelting.com | SafariBelting.com