

SF-2400BGB

Radius Flush Grid with Hold Down Tabs


1" Paso

Reemplazo Directo para:

Intralox 2400

Flush Grid with Hold Down Tabs

*Pernos sin cabeza

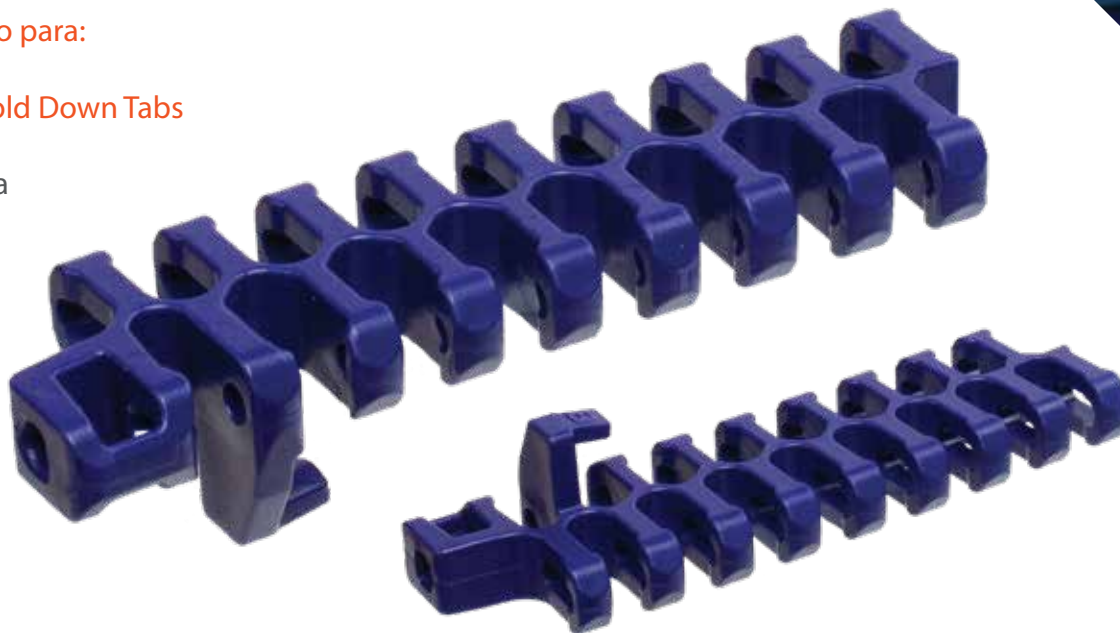

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
1"	5"	4"	.177"	42%	Si	No
25mm	12.7mm	101.6mm	4.5mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curva Lb/Ft	Min	Max		
PP	PA	1600	230	33°	230°	1.50	B, G, W
POM	PA	1720	330	-50°	150°	1.75	B, W
Nylon	PA	1720	330	33°	180°	2.45	BR
ULTIG	POM	1700	375	30°	302°	1.40	B, N, W

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
12	3.9"	1"R, 1.5"S
18	5.8"	1"R, 1.5"S
24	7.9"	1.5", 2.5"S
12-2R	3.9"	1"R, 1.5"S
15-2R	4.9"	1"R, 1.5"S
18-2R	5.8"	1.5", 2.5"S
21-2R	6.8"	1.5"S
24-2R	7.9"	1.5", 2.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- 1"
Radius Turn Minimum	2.2



SAFARI Belting Systems, Inc.

Conveying Innovation to Industry

220 N Mahaffie Street, Olathe, KS 66061, USA | 913-254-7582 | info@safaribelting.com | SafariBelting.com