


SF-2400T

Tight Turn Radius Flush Grid

1" Paso

Reemplazo Directo para
Intralox 2400 Tight Turn
Flush Grid

*Pernos sin cabeza

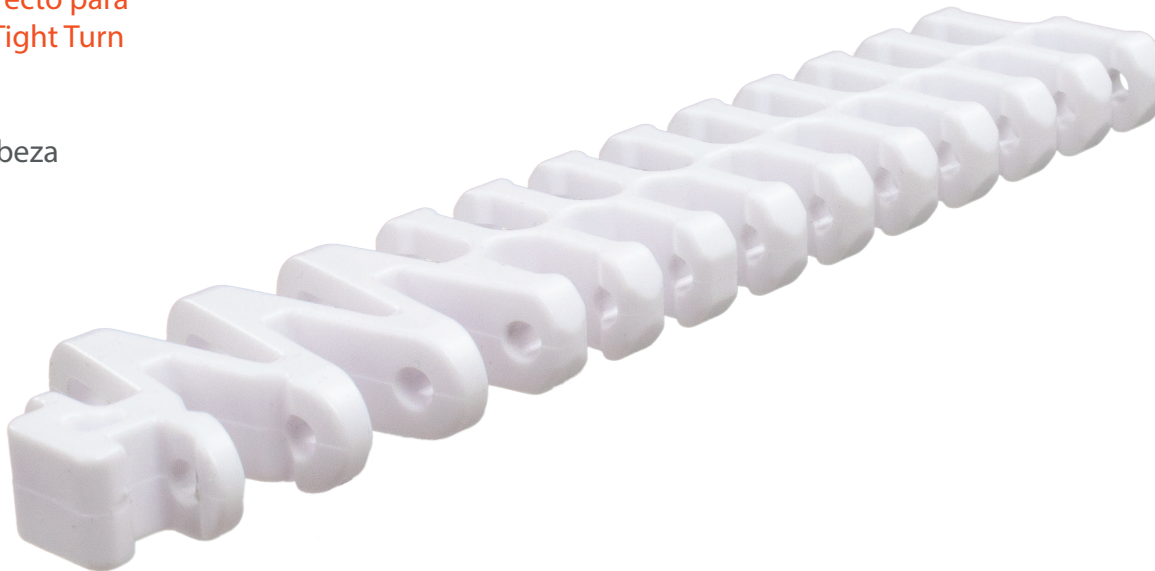

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
1"	.5"	7"	.177"	42%	No	No
25.4mm	12.7mm	178mm	4.5mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curva Lb/Ft	Min	Max		
PP	PA	600	80	33°	230°	1.12	B, G, W
POM	PA	600	162	-50°	150°	1.73	B, W
Nylon	PA	1720	330	33°	180°	2.45	BR
ULTIG	POM	1700	375	30°	302°	1.40	B, N, W

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
12	3.9"	1"R, 1.5"S
18	5.8"	1"R, 1.5"S
24	7.9"	1.5", 2.5"S
9-2R	2.92"	1" R
12-2R	3.9"	1.5"S
16-2R	5.13"	1"R, 1.5"S
20-2R	6.39"	1"R, 1.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- .5"
Radius Turn Minimum	1.7



SAFARI Belting Systems, Inc.
Conveying Innovation to Industry

220 N Mahaffie Street, Olathe, KS 66061, USA | 913-254-7582 | info@safaribelting.com | SafariBelting.com