


SF-3200A

Standard Duty Flat Top

Paso .60"

Reemplazo Directo para:
Intralox Series 1000
Flat Top

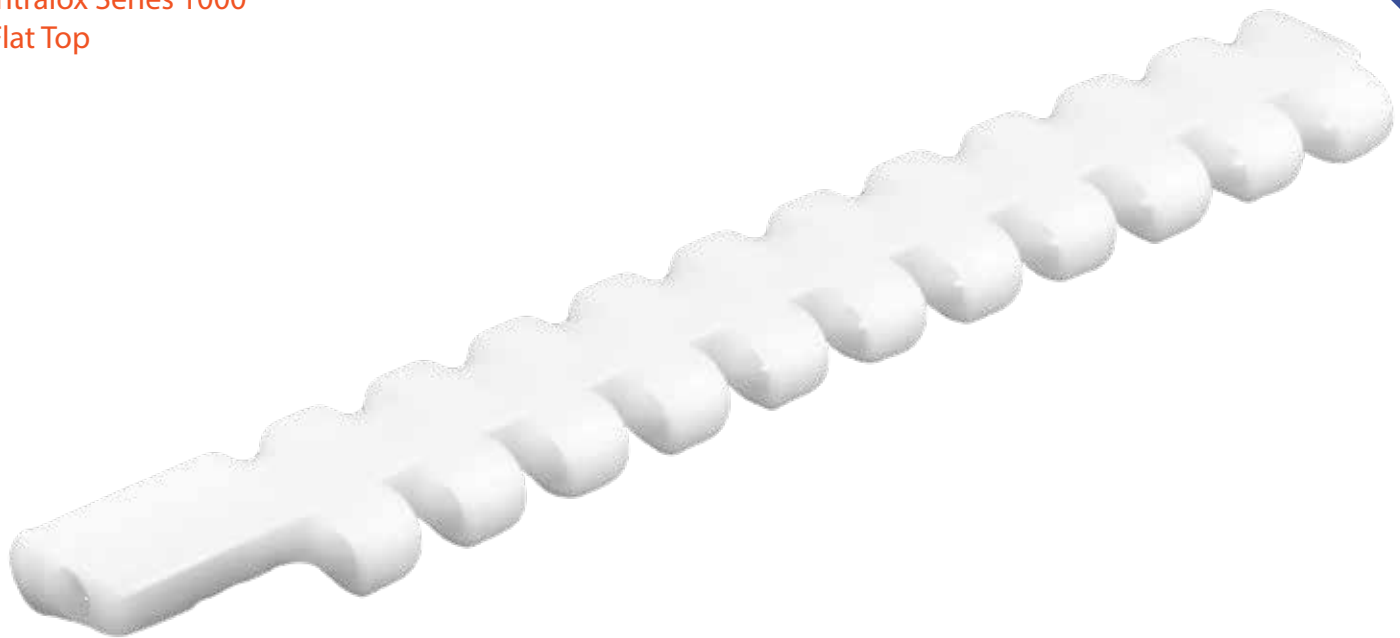

Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Área Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
.60"	.346"	3"	.18"	0%	No	No
15.2mm	8.8mm	76mm	4.5mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura Celsius		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curved Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	900	-	1°	110°	1.06	W, G
PE	POM	860	-	-60°	60°	1.11	N
Acetal	POM	1189	-	-46°	66°	1.55	W, DB
Nylon	PA	1021	-	1°	180°	1.32	BR

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Gris, BK-Negro, BR-Café

		
# de Dientes	Diámetro de Paso	Medida del Barreno
16	3.2"	1"R, 1.5"S
24	4.56"	1.5"S
32	6.1"	1"R, 1.5"S

Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Alteración estándar de la banda	+/- .5"
Sangría estándar de la Empujadores	N/A



SAFARI Belting Systems, Inc.
Conveying Innovation to Industry

220 N Mahaffie Street, Olathe, KS 66061, USA | 913-254-7582 | info@safaribelting.com | SafariBelting.com